


100120/1056

Diesel gedreven pompgroep 4", hoge druk

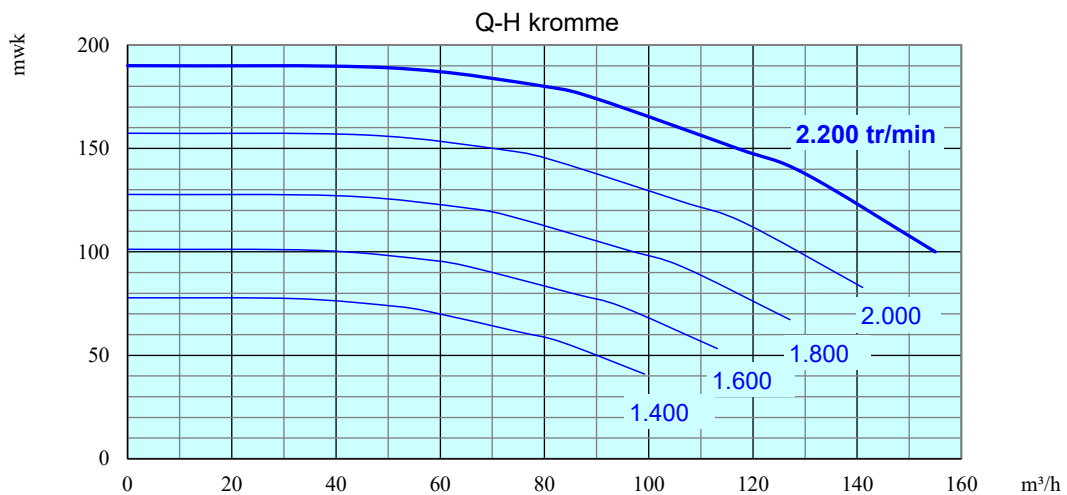

Type	: 100120/1056
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, licht verontreinigd water,
Motor	: Same zescilinder dieselmotor, luchtgekoeld, type 1056
Vermogen	: 78 kW bij 2.200 tr/min
Vrije doorgang	: 8 mm
Startsysteem	: 24 V elektrische starter
Gewicht	: 2.580 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 360 liter
Brandstofverbruik	: 22 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: ca. 16 u
L x B x H	: 2.710 x 1.020 x 1.850 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend (op te vullen met gemonteerde handpomp) half omkast, motorzijde geluidgedempt
Voorzieningen	: toerentalregeling, chalwynklep, vonkenvanger centraal hijssoog en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank