


8060/3L41C Diesel gedreven pompgroep 4", hoge druk



Q-H kromme

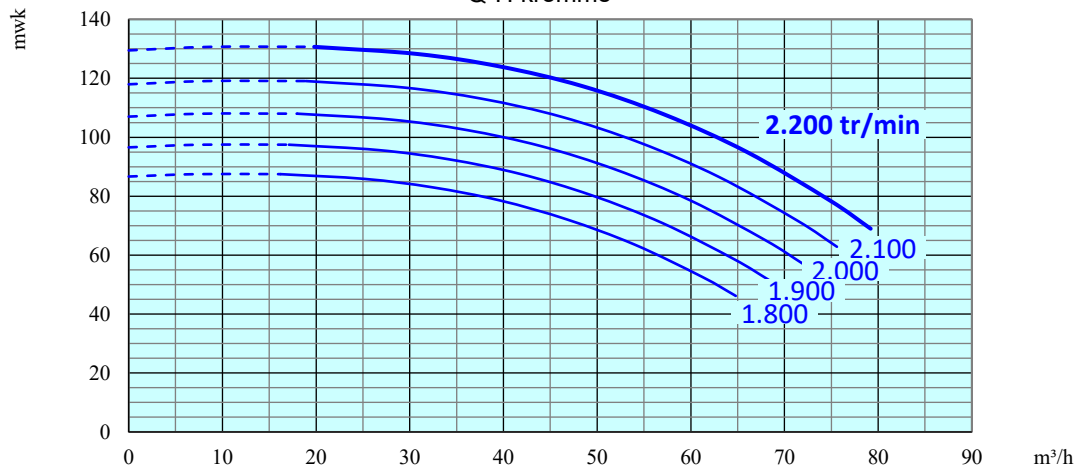

Type	: 8060/3L41C
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, licht verontreinigd water, ...
Motor	: Hatz driecilinder dieselmotor, luchtgekoeld, geluidgedempt, type 3L41C
Vermogen	: 34 kW bij 2.200 tr/min
Vrije doorgang	: 1,5 mm (voorfilter)
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.500 kg (volle tank)
Tankinhoud	: 210 liter
Brandstofverbruik	: 8 liter/ uur bij vollast
L x B x H	: 2.570 x 1.050 x 1.500 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN80 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend (op te vullen met gemonteerde handpomp) voorfilter balkeerklep, manometer en schuifafsluiter
Voorzieningen	: toerentalregeling centraal hijssoog en gleuven voor vorklift