


## 8090-5/4L42C Diesel gedreven pompgroep 4", hoge druk



Q-H kromme

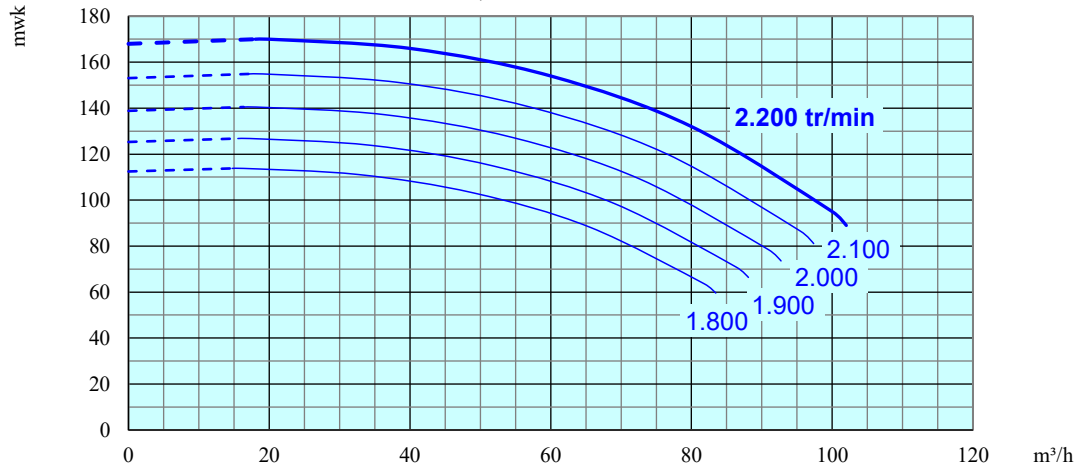

Type	: 8090-5/4L42C
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, licht verontreinigd water, ...
Motor	: Hatz viercilinder dieselmotor, luchtgekoeld, geluidgedempt, type 4L42C
Vermogen	: 43,4 kW bij 2.200 tr/min
Vrije doorgang	: 6 mm ( voorfilter )
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.720 kg ( volle tank )
Tankinhoud	: 230 liter
Brandstofverbruik	: 13 liter/ uur bij vollast
L x B x H	: 2.660 x 1.180 x 1.550 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN80 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend ( op te vullen met gemonteerde handpomp ) voorfilter balkeerklep, manometer en schuifafsluiter
Voorzieningen	: toerentalregeling, vacuümmeter, batterijschakelaar centraal hijsoog en gleuven voor vorklift