
BA-C100 motopompe à moteur diesel 6", haute pression



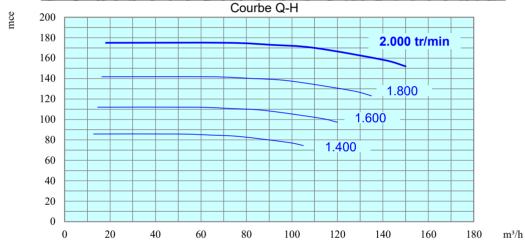

Type : BBA BA-C100H40

Applications : lançage, incendie (eau claire ou légèrement chargée), carrières, lavage, ...

Moteur : moteur diesel Perkins 1106D-E66TA à 6 cylindres, refroidi à eau, débruitée

Puissance : 106.7 kW à 2.000 tr/min

Passage libre : 19 mm

Démarrage : 24 V démarrage électrique Poids : 4.100 kg (réservoir plein)

Réservoir : 300 litres

Particularités

Consommation : 28 litres / heure à charge maximale

Autonomie : 10,5 h à charge maximale

Dimensions : longueur 4.500 x largeur 1.250 x hauteur 2.000 mm Raccordements : côté aspiration: raccord rapide Perrot 6" mâle

côté refoulement: bride DIN DN80 PN16 sur skid, entièrement capotée, débruitée

auto-amorçante à sec, peut tourner à sec indéfiniment

Equipement : réglage de vitesse, vanne d'arrêt d'admission d'air Chalwyn, pare-étincelles, coupe-circuit

commande marche-arrêt pour fonctionnement automatique avec 2 flotteurs ou sonde de niveau 4-20 mA

vanne à 3 voies pour raccordement d'un réservoir de gasoil externe dispositif pour fourches d'élévateur oeillet central de levage



B-2520 Ranst, Ter Stratenweg 39, Tel. 03/470.20.20 B-1300 Wavre, Z.i.Nord, Av. Vésale 24, Tel. 010/24.20.09 info@mmpumps.be - www.mmpumps.be