


CD-150MT SK motopompe mobile à moteur diesel 6", insonorisée



Courbe Q-H

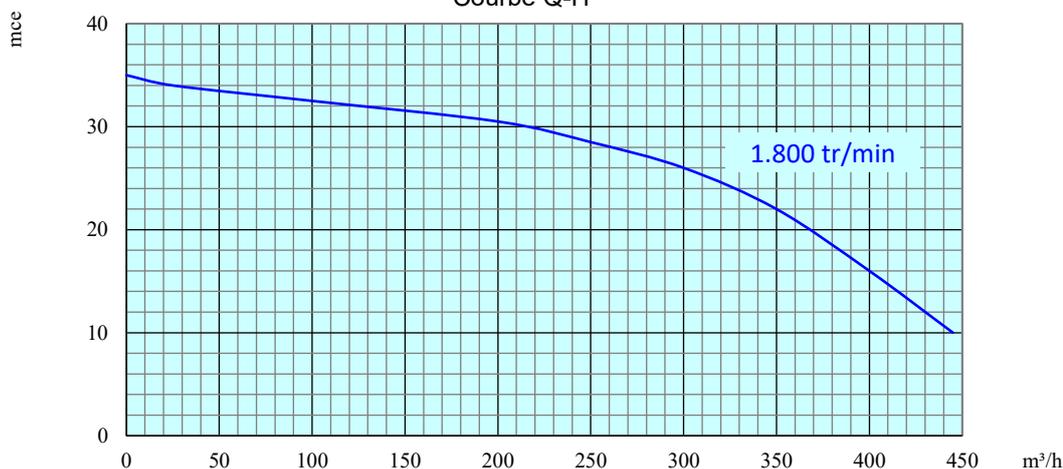

Type	: Godwin Pumps, Dri-Prime, CD-150M
Applications	: eau d'égout, boueuse, vase, ...
Moteur	: moteur diesel Perkins type 404D.22T, refroidissement à eau
Puissance	: 35,5 kW à 1.800 tr/min
Passage libre	: Ø 65 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.340 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 145 litres
Consommation	: 8 litres/h à charge maximale
Autonomie	: 18 h (à charge maximale)
Dimensions	: longueur 2.190 x largeur 1.050 x hauteur 1.480 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement: raccord rapide Perrot 6" mâle
Particularités	: sur skid Auto-amorçant, peut tourner à sec indéfiniment
Equipement	: complètement capotée, débruitée 65dB à 7 m, pare-étincelles, coupe-circuit de batterie réglage de vitesse, pourvu de 2 détecteurs de niveau pour fonctionnement automatique dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet central de levage possibilité de raccorder un réservoir de carburant externe