


## E05K-S01

### Elektrisch gedreven pompgroep 6"

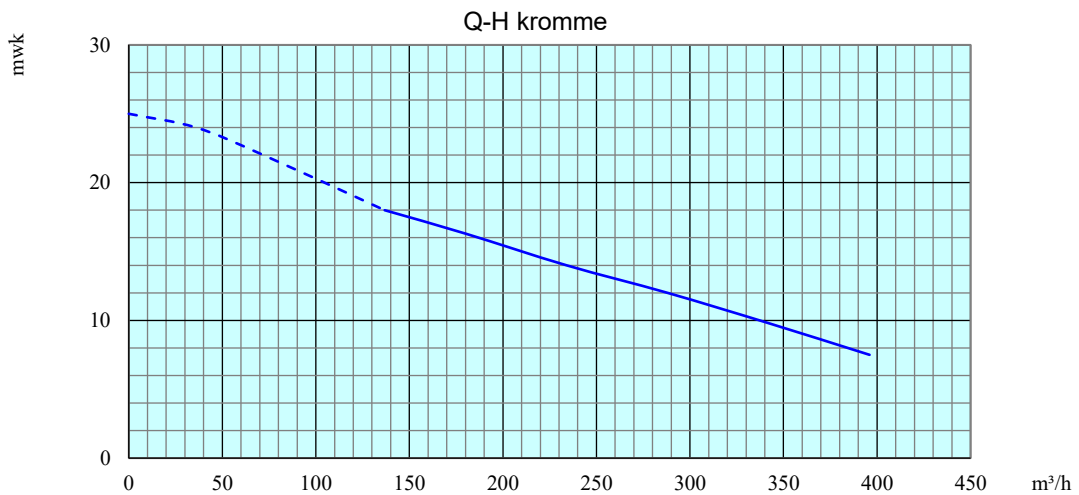

Type	: E05K-S01
Toepassingen	: rioolwater, vervuild water, bentoniet, ...
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz
Vermogen	: 22 kW bij 1.450 tr/min
Stroom nominaal	: 41,7 A
Aanloop	: ster-driehoek
Vrije doorgang	: 100 mm
Gewicht	: 1.380 kg
L x B x H	: 2.220 x 1.060 x 1.600 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: droogzelfaanzuigende centrifugaalpomp, uitgerust met vacuümpomp MP100 vacuümpomp apart in-/uitschakelbaar, zuigbak met spoelmogelijkheid compacte pompgroep, uitgerust met terugslagklep op de perszijde grote vrije doorgang
Voorzieningen	: schakelkast met 2 vlotters voor automatische werking, stekker 63A 5p mannelijk chassis met vorkliftgleuven, hijsjuk, chassis stapelbaar