


KTVE2.75

Semi-vortex pomp 2" met sonde



Q-H kromme

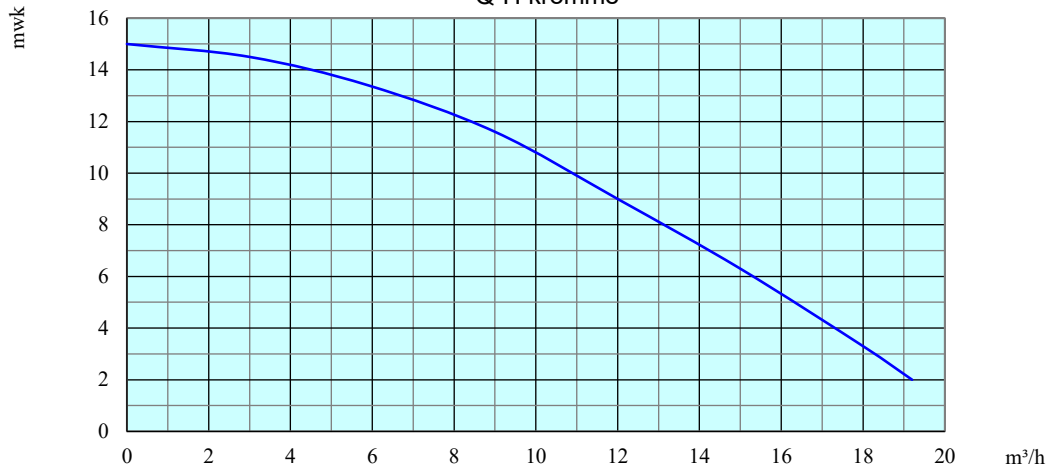

Type	: Tsurumi, KTVE2.75
Toepassingen	: slijkwater, zanderig water ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 1,1 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 1,8 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 12 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 401 mm
Diameter	: Ø 200 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: slijtvaste werfdompelpomp compacte afmetingen zuigdeksel en slakkenhuis gevoerd met dik rubber
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel start - stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging , stekker 16A 5p elektrodesturing voor automatische werking