


ME-50-EX DS Elektrisch gedreven pompgroep 6"



Q-H kromme

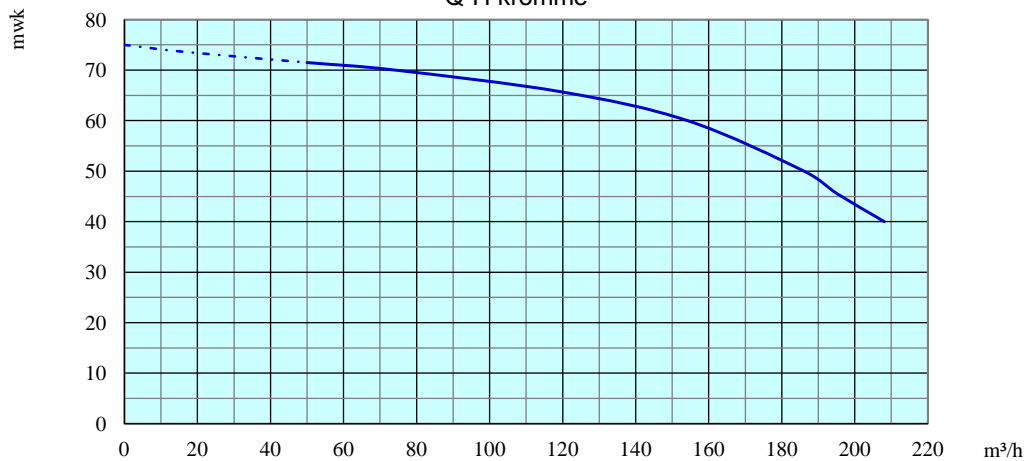

Type	: ME-50-Ex DS / Rovatti 100.160/1
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, ... (zuiver water, licht verontreinigd water)
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz, Δ - Δ aanloop, Ex II 2 G EEx d IIB T4
Vermogen	: 37 kW bij 2.900 tr/min
Stroom nominaal	: 65 A
Vrije doorgang	: 8 mm
Gewicht	: 1.400 kg
L x B x H	: 2.200 x 1.050 x 1.800 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend (op te vullen met gemonteerde handpomp) mag niet droogdraaien (stopbuspakking) manometer 0 tot 10 bar perszijde, manometer -1 tot 1,5 bar zuigzijde
Voorzieningen	: motor voorzien van PTC-voeler, temperatuursensor op pomp (63°C), schakelkast Ex II 2G Eex d [ia] IIB T6 voorzien van nodige beveiligingen, voorfilter met \varnothing 6mm, gleuven voor vorklift en centraal hijssoog, voedingskabel 30 meter, A.T.X. stekker 125A 5p Ex II 2 G Ex de IIC T6 minimum flow beveiliging (min. vereiste flow: 50m³/h)