


## ME-50-EX

### Pompe à moteur électrique anti-déflagrant 6"



Courbe Q-H

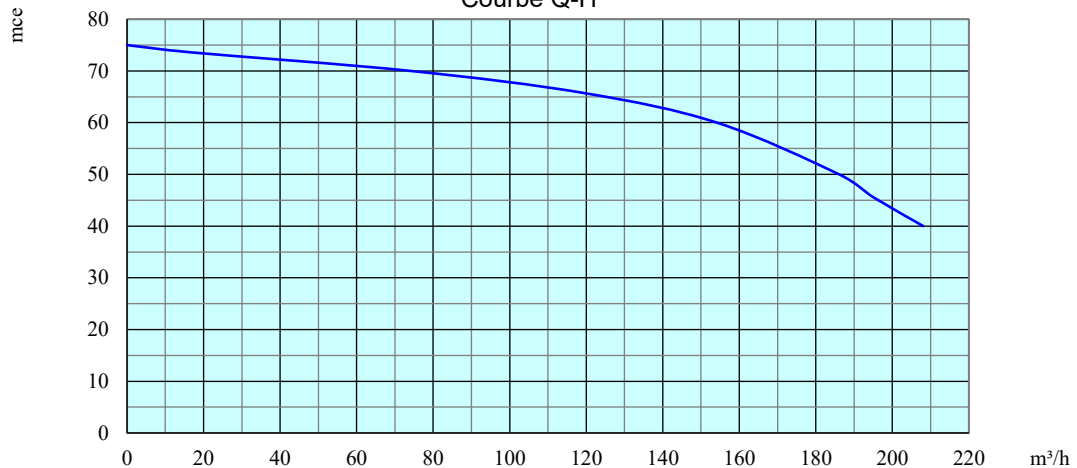

Type	: ME-50-Ex / Rovatti 100.160/1
Applications	: lancement de palplanches, irrigation, incendie, ... (eau claire ou légèrement souillée)
Moteur	: 3 x 400V, 50 Hz, démarrage $\Delta$ - $\Delta$ , Ex II 2 G EEx d IIB T4
Puissance P1	: 37 kW à 2.900 tr/min
Courant nominal	: 65 A
Passage libre	: 8 mm
Poids	: 1.480 kg
Dimensions	: 2.200 x 900 x 2.000 mm
Raccordement	: côté aspiration : raccord rapide Perrot 6" mâle côté refoulement : bride DIN DN100 PN16
Particularités	: non-auto-amorçante (remplir d'eau avec pompe à main) ne peut pas tourner à sec (bourrage à corde) manomètre côté refoulement
Équipement	: dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet central de levage, armoie de commande marche-arrêt Ex II 2G Eex d [ia] IIB T6, avec disj. Thermique, protection contre la marche à sec par 1 flotteur, l = 20 m, Ex II 1 G Ex ia IIC T6 câble électrique l = 75 m, fiche A.T.X. 125A 5p Ex II 2 G Ex de IIC T6