


ME-75-EX DS Elektrisch gedreven pompgroep 6"



Q-H kromme

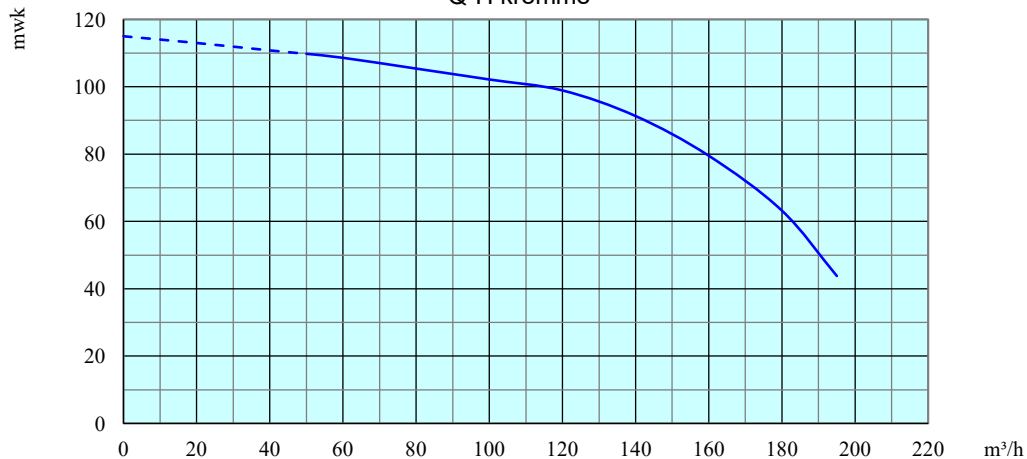

Type	: ME-75-Ex DS / Rovatti 100.160/2
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, ... (zuiver water, licht verontreinigd water)
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz, Δ - Δ aanloop, Ex II 2 G EEx d IIB T4
Vermogen	: 55 kW bij 2.900 tr/min
Stroom nominaal	: 93 A
Vrije doorgang	: 8 mm
Gewicht	: 1.825 kg
L x B x H	: 2.660 x 1.180 x 1.750 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN100 PN16
Bijzonderheden	: niet-zelfaanzuigend (op te vullen met gemonteerde handpomp), mag niet droogdraaien (stopbuspakking), manometer 0 tot 16 bar perszijde, manometer -1 tot 1,5 bar zuigzijde
Voorzieningen	: motor voorzien van PTC-voeler, temperatuursensor op pomp (63°C), schakelkast Ex II 2G Eex d [ia] IIB T6 voorzien van nodige beveiligingen, voorfilter met \varnothing : 6mm, gleuven voor vorklift en centraal hijsoog, voedingskabel 30 meter, A.T.X. stekker 125A 5p Ex II 2 G Ex de IIC T6, Minimum flow beveiliging (min. vereiste flow: 50m³/h, medium: water)