


## P6 EX

### Elektrisch gedreven pompgroep 6"



Q-H kromme

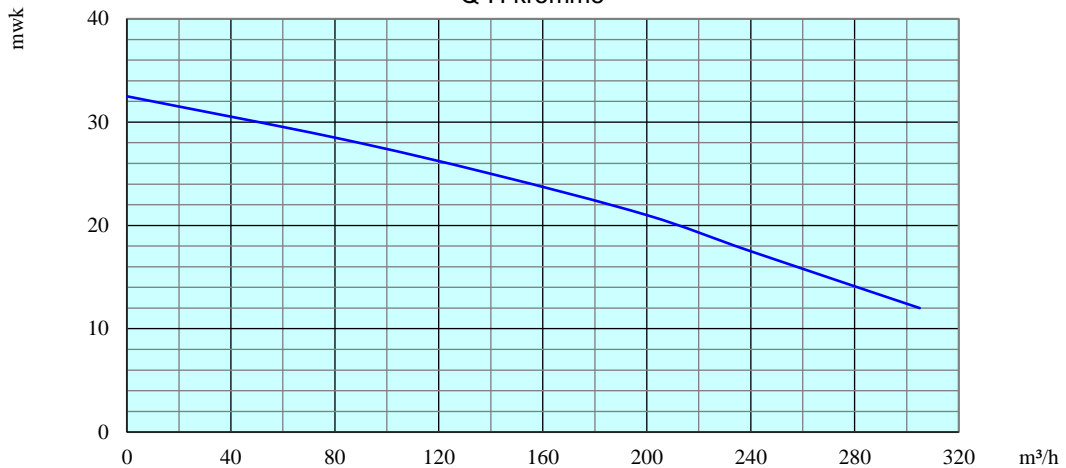

Type	: Pioneer P6, Ex II 3G C T4
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib, vervuild water, ...
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz, Ex II 2G EEx d IIB T4
Vermogen	: 30 kW bij 1.475 tr/min
Stroom nominaal	: 55 A
Vrije doorgang	: 76 mm
Gewicht	: 1.760 kg
L x B x H	: 2.660 x 1.180 x 1.750 mm
Aansluitingen	: zuig en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk
Bijzonderheden	: zelfaanzuigend (na één keer op te vullen) temperatuurvoeler in de pomp vacuümmer op de zuigzijde en manometer op de perszijde ontluchtingsventiel
Voorzieningen	: gleuven voor vorklift en centraal hijs oog schakelkast explosie veilig met thermisch magnetische motorbeveiliging, start/stop, Ex II 2G Ex d IIB T6 Gb, 30m elektrische kabel, A.T.X. stekker 63A 5p Ex II 2G Ex ed IIC T6 voorzien van 2 explosie veilige vlotter l=20m Ex II 1G Ex ia IIC T6