


QHH - 80 SK motopompe à moteur diesel 4", haute pression



Courbe Q-H

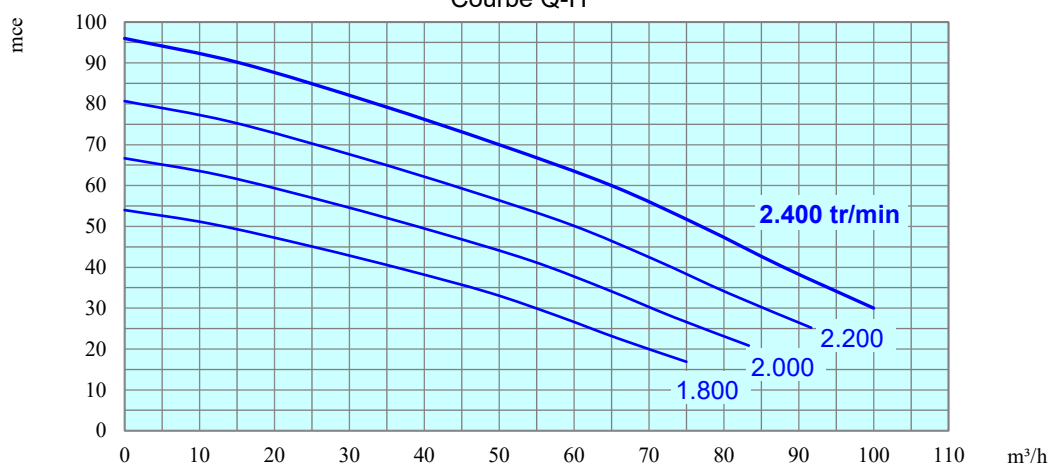

Type	: QHH-80SK
Applications	: lançage, irrigation, incendie (eau claire ou légèrement chargée), ...
Moteur	: moteur diesel Isuzu 4LE-2, refroidi à eau, débruitée
Puissance	: 29,7 kW à 2.400 tr/min
Passage libre	: 20 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.320 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 220 litres
Consommation	: 8,9 litres / heure à charge maximale
Autonomie	: 25 h (à charge maximale)
Dimensions	: longueur 2.400 x largeur 1.150 x hauteur 1.790 mm
Raccordements	: côté aspiration : raccord rapide Perrot 4" mâle côté refoulement : bride DIN DN80 PN 16
Particularités	: sur skid, débruitée 69 dB à 7 m auto-amorçante à sec, peut tourner à sec indéfiniment
Equipement	: réglage de vitesse, vane d'arrêt d'admission d'air chalywn, pare-étincelles dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet central de levage possibilité de raccorder un réservoir de carburant externe