


## QHH - 80 SK

### Diesel gedreven pompgroep 4", hoge druk

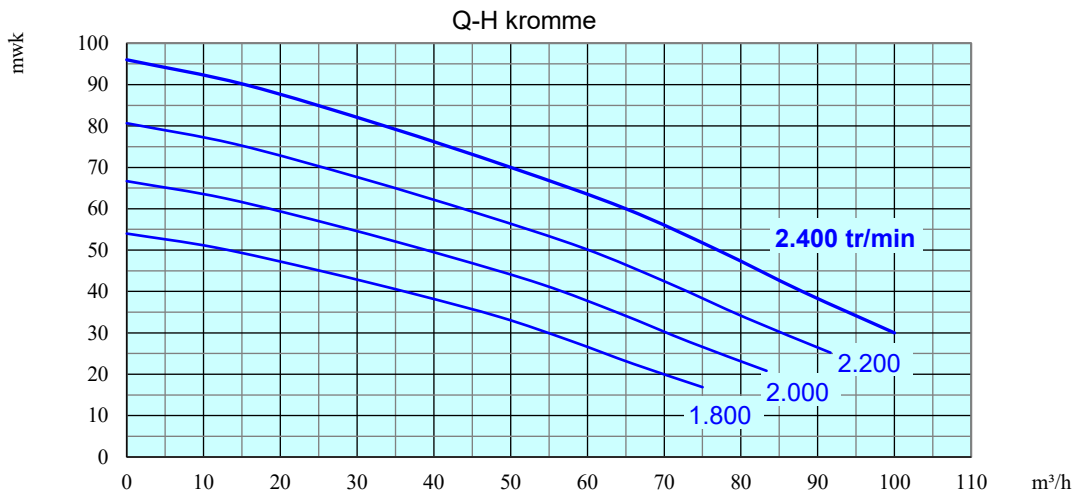

Type	: QHH-80SK
Toepassingen	: lansen, brandblustoepassingen, zuiver tot licht verontreinigd water, ....
Motor	: Isuzu 4LE-2 viercilinder dieselmotor, watergekoeld, geluidgedempt
Vermogen	: 29,7 kW bij 2.400 tr/min
Vrije doorgang	: 20 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.320 kg ( volle tank )
Tankinhoud	: 220 liter
Brandstofverbruik	: 8,9 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 25 u bij vollast
L x B x H	: 2.400 x 1.150 x 1.790 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk perszijde voorzien van DIN-flens DN80 PN16
Bijzonderheden	: op skid, volledig omkast, geluidgedempt 69 dB op 7 m droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: toerentalregeling, chalywklep en vonkenvanger centraal hijssoog en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank