


# QI150 RT

## Diesel gedreven mobiele pompgroep 6", geluidgedempt



Q-H kromme

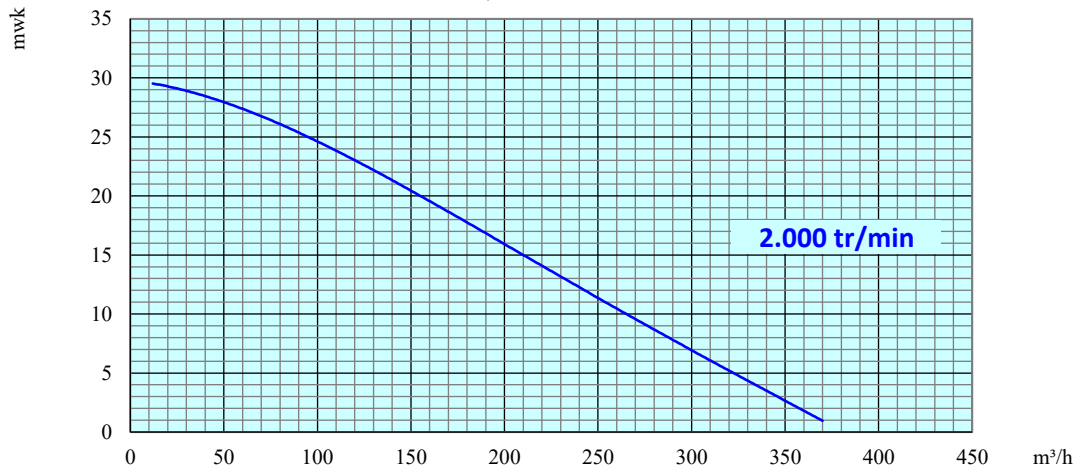

Type	: SPP Pumps, QI150
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Isuzu watergekoelde dieselmotor type 3LD1
Vermogen	: 18 kW bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 65 x 80 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.280 kg ( volle tank )
Tankinhoud	: 220 liter
Brandstofverbruik	: 5,5 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 38 u (bij vollast)
L x B x H	: 3.047 x 1.524 x 1.676 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: mobiel, makkelijk verplaatsbaar droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 65 dB op 7 m , vonkenvanger toerentalregeling, centraal hijssoog drieweg-systeem voor externe brandstoftank