


## ZLND 050315

### Elektrisch gedreven pompgroep 4"

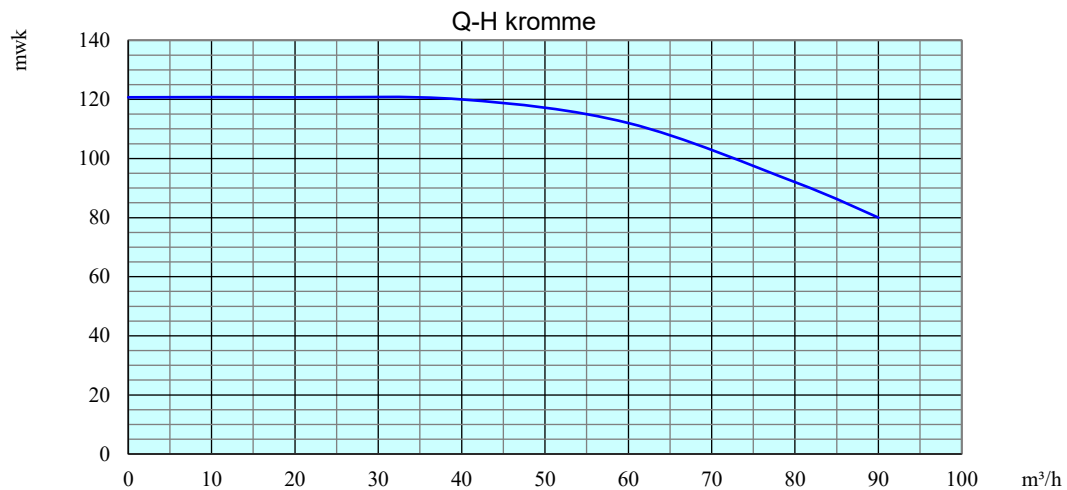

Type	: Sterling Sihi ZLND 050315
Toepassingen	: zuiver water
Motor	: 3 x 400V, 50 Hz
Vermogen	: 45 kW bij 2.960 tr/min
Stroom nominaal	: 77,6 A
Vrije doorgang	: 3 mm
Gewicht	: 1.205 kg
L x B x H	: 2.220 x 1.060 x 1.600 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van DIN flens DN100 PN16 : perszijde voorzien van DIN flens DN080 PN16
Bijzonderheden	: minimaal vereiste tegendruk 8 Bar normaalaanzuigende centrifugaalpompe (niet-zelfaanzuigend) terugslagklep op de perszijde schakelkast voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging, $\Delta$ - $\Delta$ aanloop, 2 vlotters voor automatische werking, stekker 125A 5p mannelijk optioneel: werking met vacuümsysteem mogelijk door apart in-/uitschakelbare vacuümpomp
Voorzieningen	: chassis met vorkliftgleuven, hijsjuk, chassis stapelbaar