


## MX2336-PU102 EX Explosie veilige dompelpomp 4"



Q-H kromme

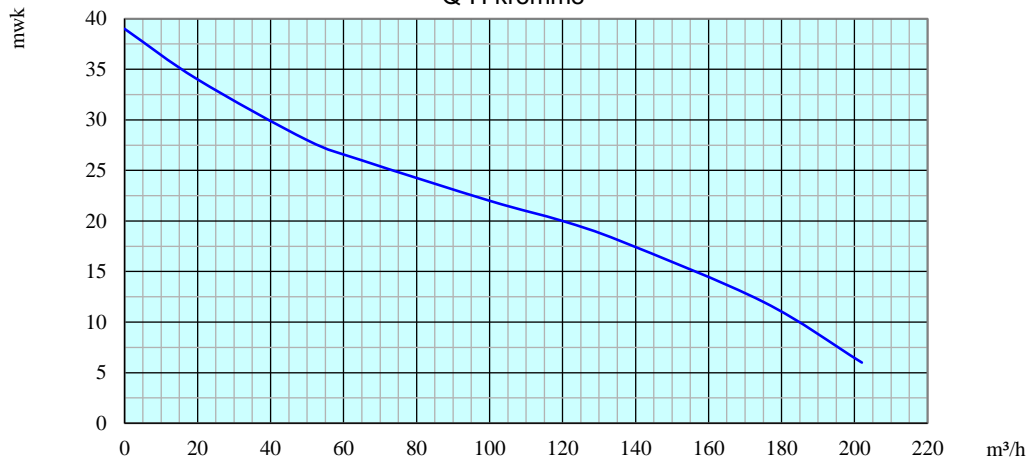

Type	: Homa, MX2336-PU102 EX, Ex II 2G Ex cd IIB T4
Toepassingen	: industrieel afvalwater, verontreinigd water : voor gebruik in een explosieve omgeving
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 22 kW bij 2.900 tr/min
Stroom nominaal	: 36,9 A
Vrije doorgang	: Ø 80 mm
Gewicht	: 220 kg ( pomp zonder kabel en vlotterkast ) – 400 kg geheel
Hoogte	: 1.200 mm
Diameter	: Ø 700 mm
Afmetingen geheel	: 820 x 820 x 1.500 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: gesloten éénkanaalswaaier uit gietijzer met bronzen slijtring, <b>dichtingen in Viton</b> pomp voorzien van mantelkoeling ( gesloten koelsysteem)
Voorzieningen	: 35 m voedingskabel tussen pomp en bedieningspaneel, 5 m kabel tussen paneel en stekker bedieningspaneel Ex II 2G Ex d [ia] IIB T6, voorzien van 2 explosie veilige vlotters l = 20 meter, Ex II 2G Ex ia IIB T5 A.T.X. stekker 63A 5p Ex II 2G Ex de IIC T6