


## 100C42.2 (22-CE2) Riooldompelpomp 4"



Q-H kromme

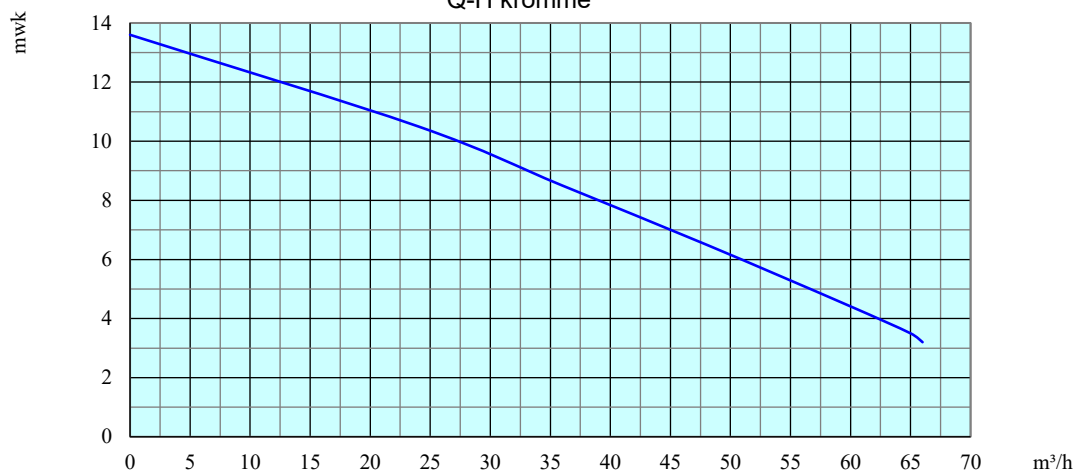

Type	: Tsurumi, 100C42.2
Toepassingen	: sterk verontreinigde vloeistoffen, afvalwater, rioolwater, slijkwater ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 2,88 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 5,0 A
Vrije doorgang	: 44 mm
Gewicht	: 68 kg ( zonder kabel )
Hoogte	: 616 mm
Diameter	: Ø 594 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: grote vrije doorgang open éénkanaalwaaier met <b>versnijder</b>
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start- stop kastje voorzien van thermisch- magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p