


# 150-TR2

## Aérateur submersible



Débit d'air – profondeur d'insufflation

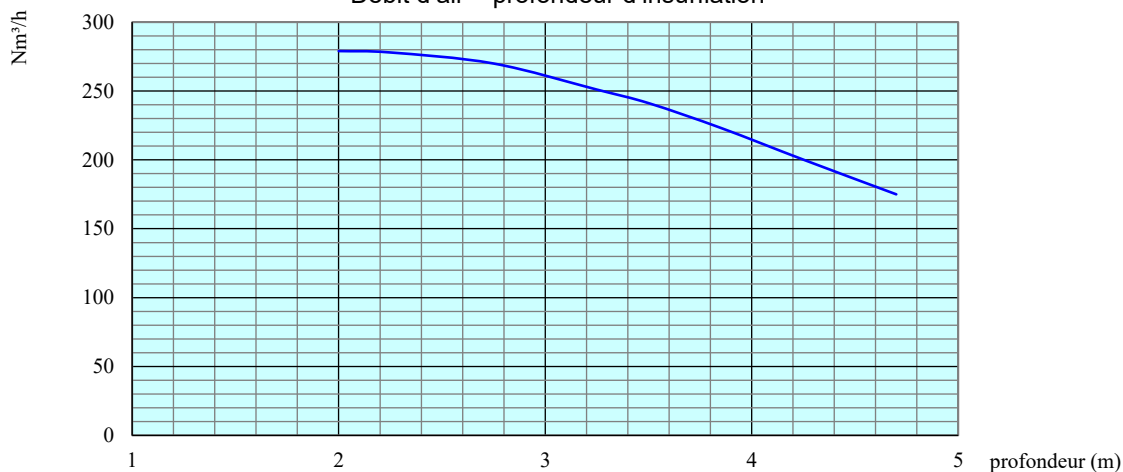

Type	: Tsurumi, 150-TR2
Applications	: aération et mélange de boues actives
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 18,2 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 30 A
Poids	: 324 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 1.155 mm
Diamètre	: Ø 700 mm
Raccordement	: entrée d'air : bride fileté 3" femelle
Particularités	: brassage intime, aussi en profondeur ni embruns, ni brouillard, ni écume, ni nuisance sonore installation et entretien simple
Equipement	: monté à pied, chaîne de levage câble électrique l = 20 m boîtier de commande marche-arrêt monté avec protection thermo-magnétique du moteur, fiche CEE 63A 5P, silencieux avec vanne de réglage