


220-TR Aérateur submersible

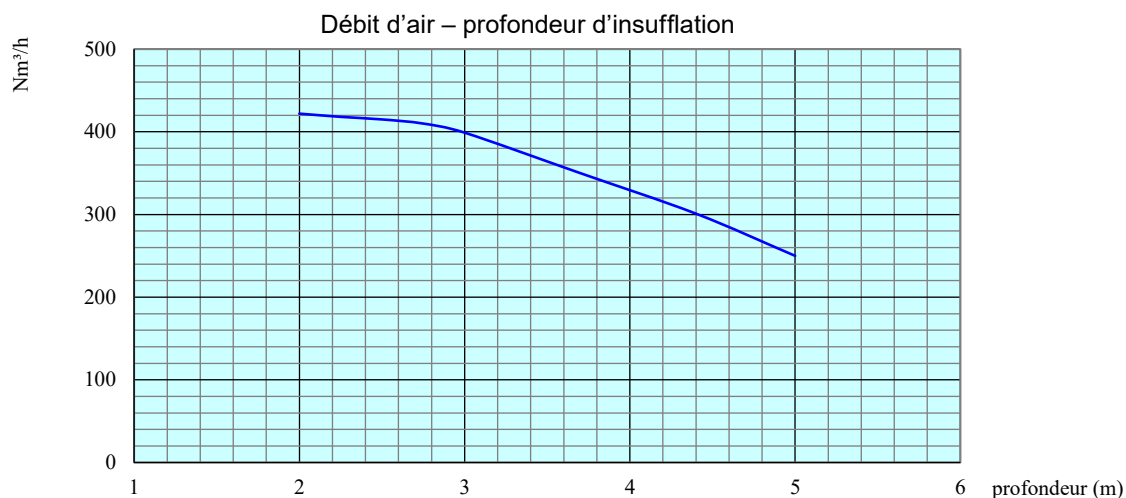

Type	: Tsurumi, 220-TR
Applications	: aération et mélagne de boues actives
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 26,4 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 48 A
Poids	: 600 kg (sans câble électrique)
Hauteur	: 1.278 mm
Diamètre	: Ø 975 mm
Raccordement	: entrée d'air : bride fileté 4" femelle
Particularités	: brassage intime, aussi en profondeur ni embruns, ni brouillard, ni écume, ni nuisance sonore installation et entretien simple
Equipement	: aérateur monté sur pied, chaîne de levage câble électrique l = 20m boîtier de commande marche-arrêt monté avec protection thermo-magnétique du moteur fiche CEE 63A 5P, silencieux avec vanne de réglage