


50U2.4 (U2-4T) Riooldompelpomp 2"



Q-H kromme

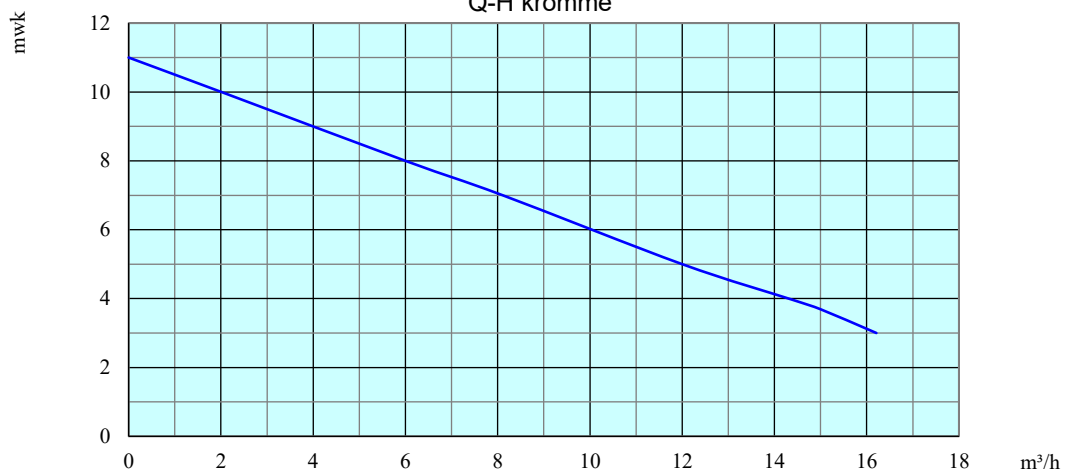

Type	: Tsurumi, 50U2.4
Toepassingen	: afvalwater, rioolwater, slijkwater ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 0,59 kW bij 2.850 tr/min
Stroom nominaal	: 1,1 A
Vrije doorgang	: 35 mm
Gewicht	: 19,2 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 400 mm
Diameter	: Ø 236 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 2" mannelijk
Bijzonderheden	: grote vrije doorgang vortex waaier
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start-stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A5P