


## 8-FSP Ecumeur



Courbe Q-H

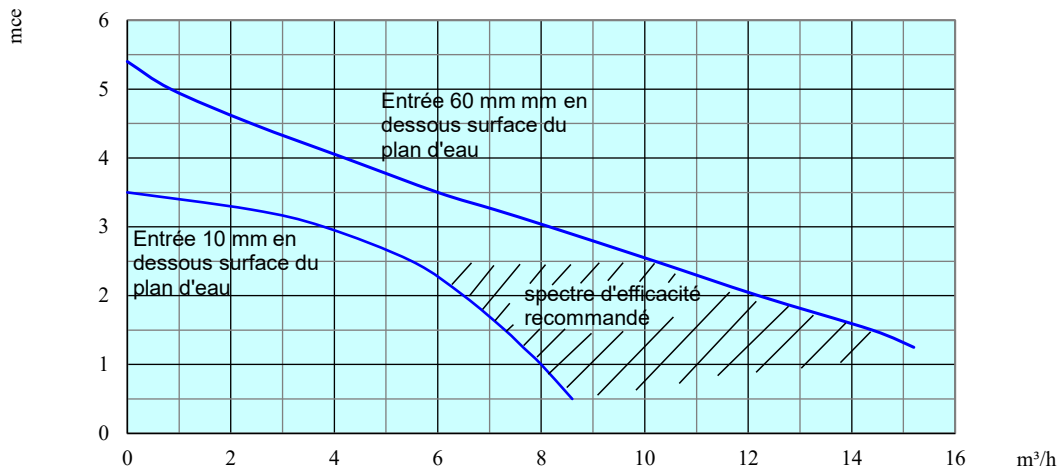

Type	: Tsurumi, 8-FSP
Applications	: évacuation d'huiles et graisses flottantes, ...
Moteur	: 3 x 400 V, 50 Hz
Puissance P1	: 1,13 kW bij 2.850 tr/min
Courant nominal	: 1,9 A
Passage libre	: 22 mm
Poids	: 38 kg ( sans câble électrique )
Hauteur	: 565 mm
Diamètre	: Ø 840 mm
Raccordement	: côté refoulement : raccord rapide Perrot 2" mâle
Particularités	: pompe submersible flottante roue vortex grand passage libre
Equipement	: câble électrique l= 10m boîtier de commande marche-arrêt monté avec protection thermo-magnétique du moteur fiche CEE 16A 5p