


8090-5/4L42C motopompe à moteur diesel 4", haute pression

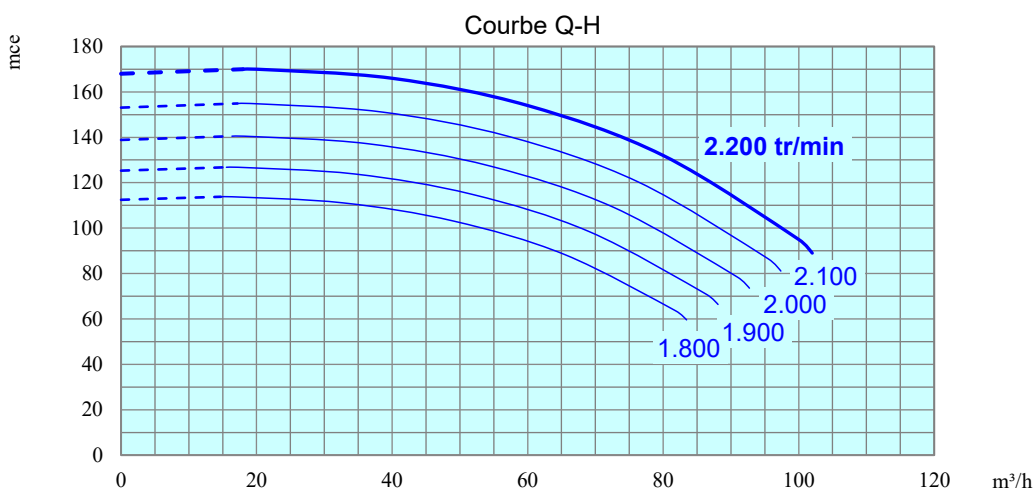

Type	: 8090-5/4L42C
Applications	: lançage, anti-incendie, irrigation, ... (eau claire)
Moteur	: moteur diesel Hatz, type 4L42C, refroidissement à air, débruité
Puissance	: 43,4 kW à 2.200 tr/min
Passage libre	: 6 mm (préfiltre)
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.720 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 230 litres
Consommation	: 13 litres / heure à charge maximale
Dimensions	: 2.660 x 1.180 x 1.550 mm
Raccordements	: côté aspiration : raccord rapide Perrot 4" mâle côté refoulement : bride DIN DN80 PN16
Particularités	: non-auto-amorçante (corps de pompe à remplir au préalable avec pompe à main montée) préfiltre clapet anti-retour, manomètre et vanne de régulation
Equipement	: réglage de vitesse, vacuomètre, coupe-circuit dispositif pour fourches d'élévateur, oeillet de levage central