


80SFQ21.5 (15-CL2)

Dompelpomp rvs 3"



Q-H kromme

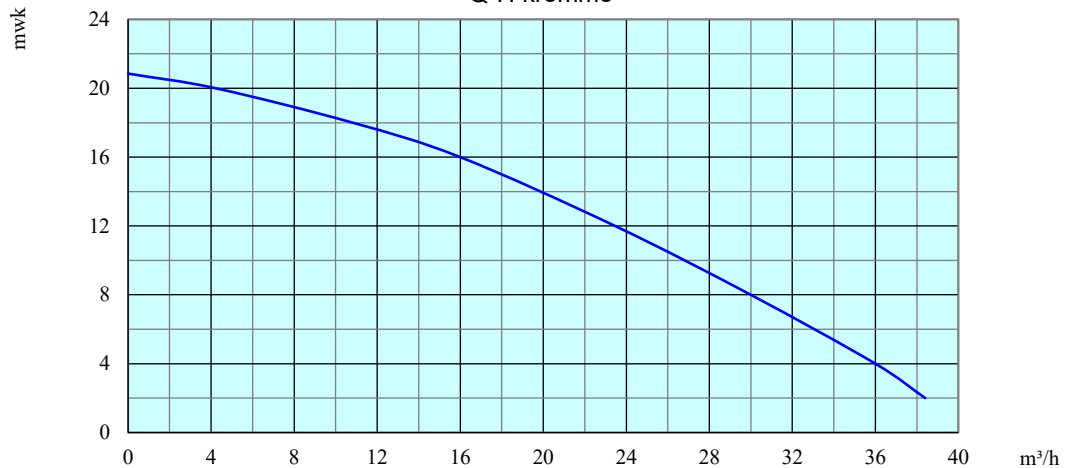

Type	: Tsurumi, 80SFQ21.5 (15-CL2)
Toepassingen	: industrie, chemisch verontreinigd water, licht zanderig water, ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 2,1 kW bij 2.910 tr/min
Stroom nominaal	: 3,8 A
Vrije doorgang	: 6 mm
Gewicht	: 36 kg (zonder kabel)
Hoogte	: 484 mm
Diameter	: Ø 329 mm
Aansluitingen	: perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 3" mannelijk rvs
Bijzonderheden	: industriële pomp pomphuis, impeller, motorhuis en zuigdeksel vervaardigd uit RVS316
Voorzieningen	: 10 meter voedingskabel start-stop kastje voorzien van thermisch-magnetische motorbeveiliging stekker 16A 5p