


BA100 – Isuzu motopompe à moteur diesel 4", insonorisée

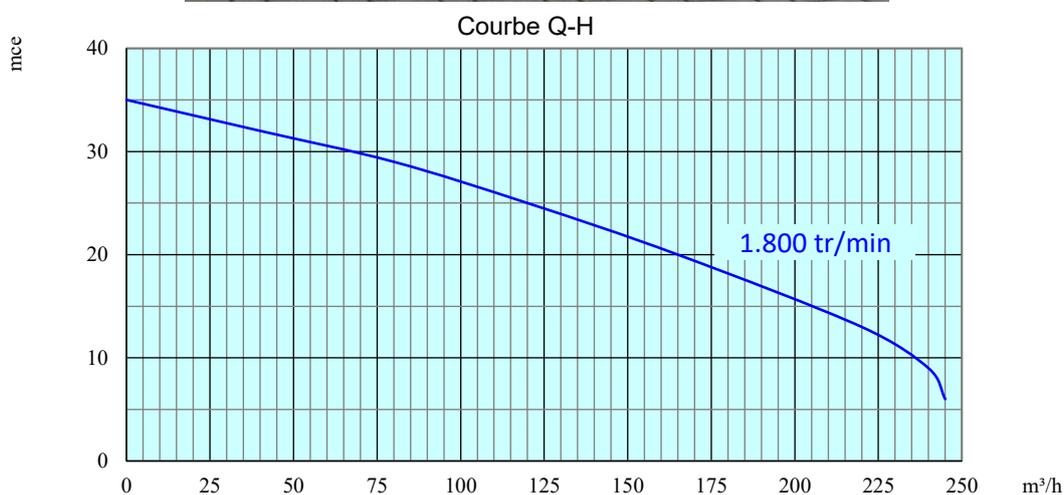

Type	: BA100 - Isuzu
Applications	: eau boueuse, eaux dégout, vase, eaux usées, ...
Moteur	: moteur diesel Isuzu type 4JG1, refroidissement à eau
Puissance	: 30 kW à 1.800 tr/min
Pompe	: Pompe centrifuge BA100E-D265 avec roue bicanal Ø 265 mm
Passage libre	: 80 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 2.350 kg (réservoir plein)
Réservoir	: 350 litres
Consommation	: 7 litres / heure à charge maximale
Dimensions	: longueur 2.650 x largeur 1.210 x hauteur 1.970 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: auto-amorçante à sec
Equipement	: groupe insonorisé, 60 dB à 10 m, complètement capotée, réglage de vitesse, pare-étincelles oeillet central de levage et dispositif pour fourches d'élévateur avec flotteurs de commande start-stop pour fonctionnement automatique raccords pour branchement facile d'un réservoir de carburant externe