


# CD-150M SK

## Diesel gedreven pompgroep 6" op skid, geluidgedempt



Q-H kromme

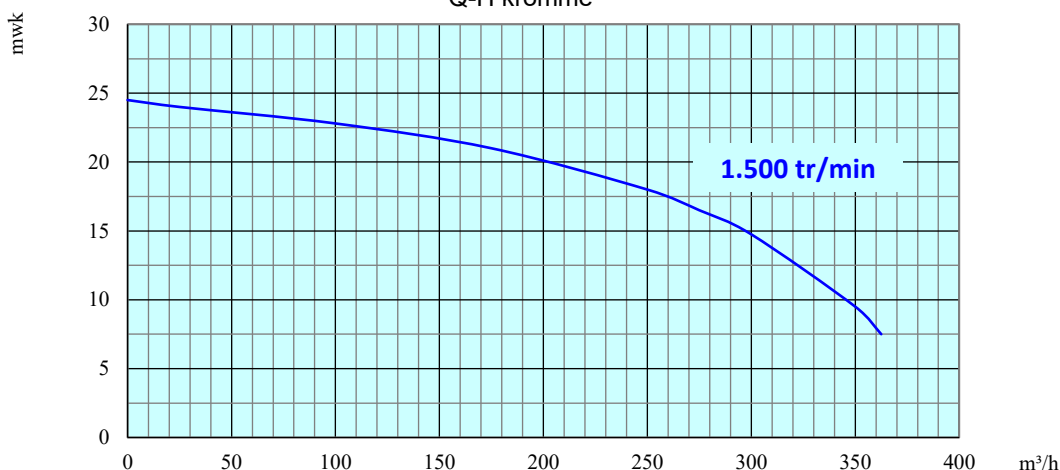

Type	: Godwin Pumps, Dri-Prime, CD-150M
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Perkins watergekoelde dieselmotor type 404D.22
Vermogen	: 18,7 kW max. motorvermogen bij 1.500 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 65 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.310 kg ( volle tank )
Tankinhoud	: 168 liter
Brandstofverbruik	: 5,0 liter/ uur (bij vollast)
Autonomie	: 30 u (bij vollast)
L x B x H	: 2.190 x 1.050 x 1.480 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 6" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 64 dB op 7 m , vonkenvanger, toerentalregeling, vlotters voor automatische werking, massaschakelaar, centraal hijssoog en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank