


E05K-S01

Pompe 6" à moteur électrique



Courbe Q-H

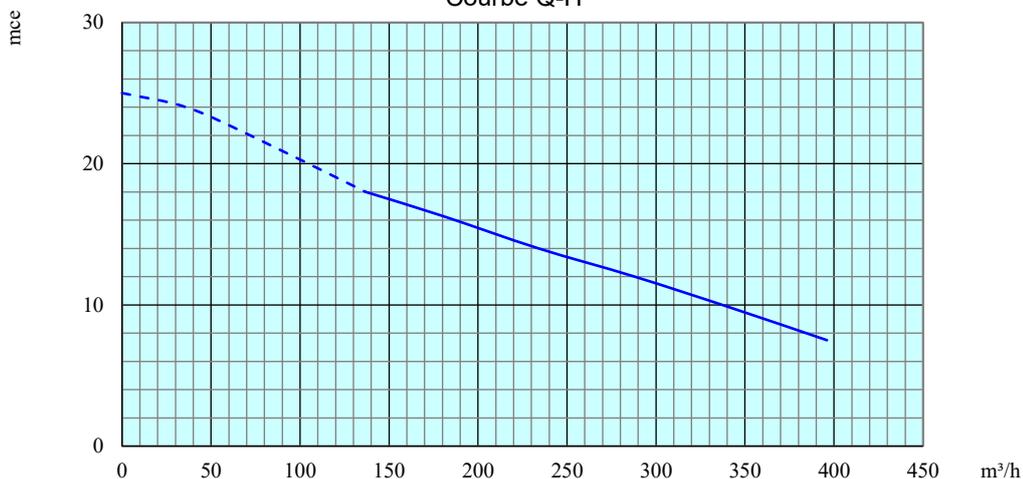

Type	: E05K-S01
Applications	: eaux d'égout, eau polluée, bentonite, ...
Moteur	: 3 x 400V, 50 Hz
Puissance	: 22 kW à 1.450 tr/min
Courant nominal	: 41,7 A
Démarrage	: étoile-triangle
Passage libre	: 100 mm
Poids	: 1.380 kg
Dimensions	: longueur 2.220 x largeur 1.060 x hauteur 1.600 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccords rapides Perrot 6" mâle
Particularités	: pompe centrifuge auto-amorçante à sec, pourvue d'une pompe à vide à membrane MP100 commande manuelle de mise en route et arrêt de la pompe à vide groupe compact, pourvu d'un clapet anti-retour côté refoulement grand passage libre, fiche CEE 63A 5p mâle, dispositif de rinçage sur le bac d'amorçage
Equipement	: boîtier de commande pourvu de 2 détecteurs de niveau pour fonctionnement automatique chassis avec dispositif pour fourches d'élévateur, joug de levage, chassis empilable