


## E125-S01R Riooldompelpomp 6"



Q-H kromme

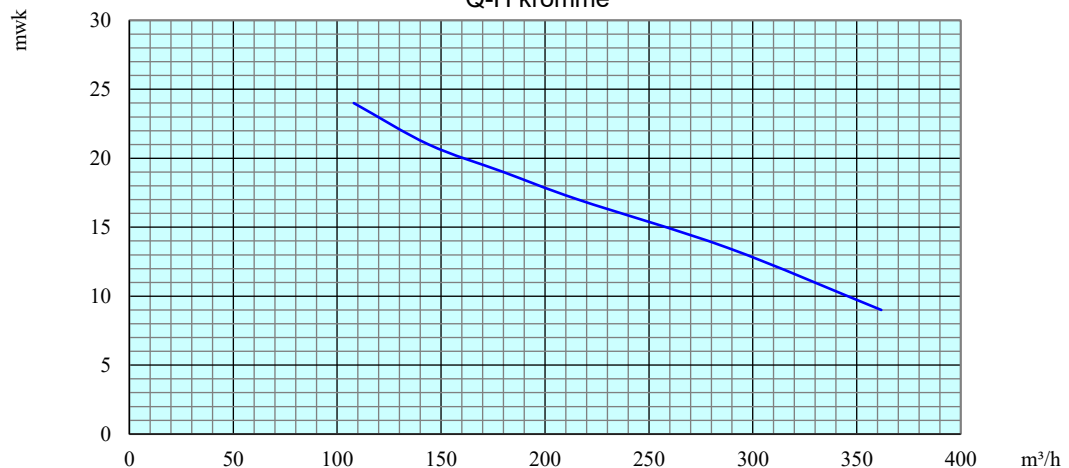

Type	: Hidrostral, E125-S01R
Toepassingen	: sterk verontreinigde vloeistoffen, afvalwater, rioolwater, slijkwater ...
Motor	: 3 x 400 V, 50 Hz
Vermogen P1	: 18,5 kW bij 1.462 tr/min
Stroom nominaal	: 39 A
Aanloop	: ster/driehoek
Vrije doorgang	: 90 mm
Gewicht	: 404 kg ( excl. Vlotterkast )
Hoogte	: 1.540 mm
Diameter	: lengte : 925 mm x breedte : 610 mm
Aansluitingen	: Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk
Bijzonderheden	: grote vrije doorgang schroefcentrifugaal waaier PTC voeler in motor en vochtsonde in de oliekamer oliemantel koeling
Voorzieningen	: 20 meter voedingskabel vlotterkast voor werfgebruik incl. 2 vlotters, L=20m stekker 63A 5p