


## LIB 1-3 GX160

### Pompe à membrane à moteur à essence 3"

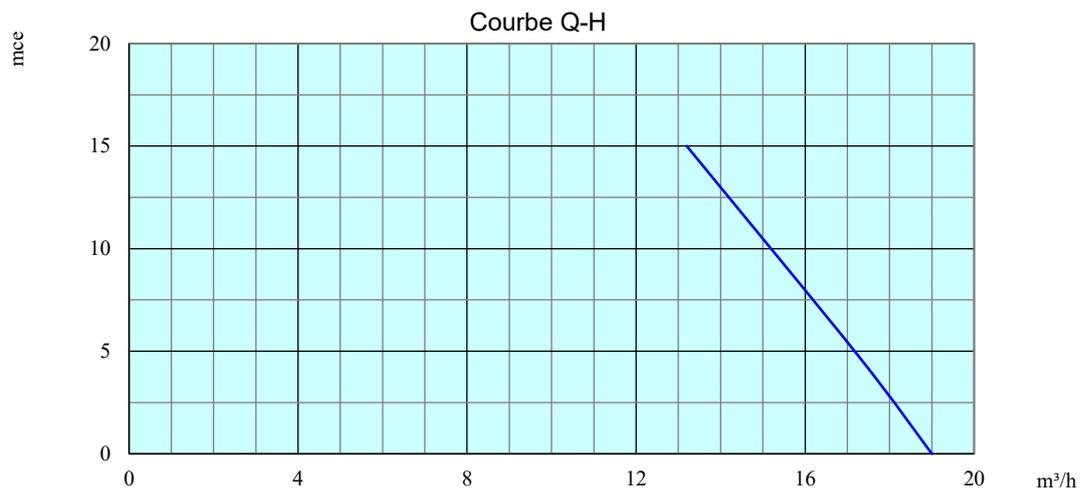

Type	: Libellula 1-3"
Applications	: eaux et liquides semblables souillés ou sableuses
Moteur	: moteur Honda à essence, refroidi par air, type GX 160
Puissance P2	: 2,5 kW à 2.900 tr/min
Pulsations/minute	: 65 à 2.800 tr/min
Passage libre	: 50 mm
Démarrage	: lanceur à corde
Poids	: 64 kg (wraparound frame)
Réservoir	: 3,1 litres
Consommation	: 1,4 litres à charge maximale
Dimensions	: longueur 950 x largeur 700 x hauteur 780 mm
Raccordements	: côté aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 3" mâle
Particularités	: auto-amorçant, même à sec sur roues en forme de brouette, facile à déplacer
Équipement	: châssis de protection tubulaire en acier pneux