


PAS-4

motopompe à moteur diesel 4", insonorisée



Courbe Q-H

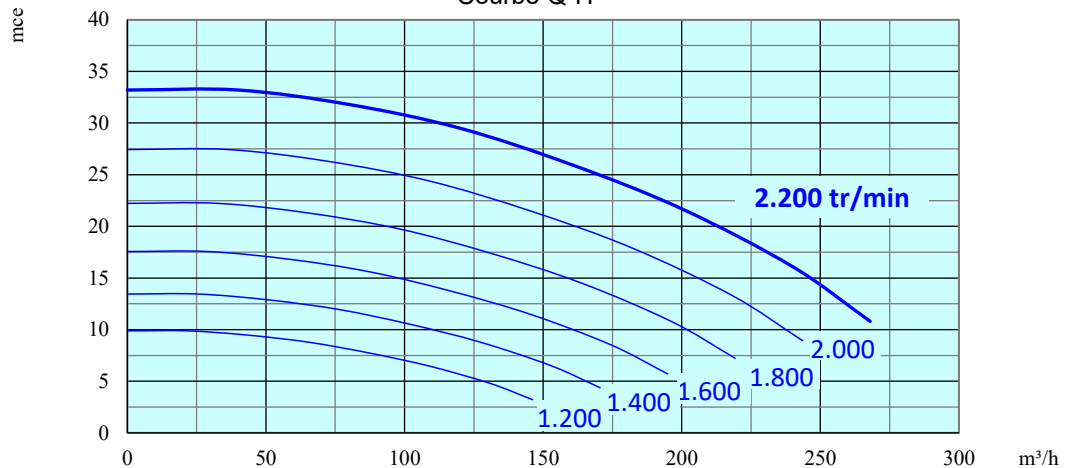

Type	: PAS4-KDS3A
Applications	: eau boueuse, eaux dégout, vase, eaux usées, ...
Moteur	: Kubota moteur diesel type V2403-M-DI, refroidissement à eau
Puissance	: 25,7 kW à 2.200 tr/min
Pompe	: Pompe centrifuge P4-220G
Passage libre	: 45 mm
Démarrage	: 12 V démarrage électrique
Poids	: 1.070 kg (Sec)
Réservoir	: 300 litre
Consommation	: 7 litres / heure à charge maximale
Dimensions	: 2.145 x 950 x 1.368 mm
Raccordements	: côtés aspiration et refoulement : raccord rapide Perrot 4" mâle
Particularités	: auto-amorçante à sec
Equipement	: groupe insonorisé, 67 dB à 7 m, complètement capotée, pourvu d'un console d'exploitation Qc1011, réglage de vitesse, avec flotteurs de commande start-stop pour fonctionnement automatique, pare-étincelles, possibilité de raccorder un réservoir de carburant externe, oeillet central de levage et dispositif pour fourches d'élévateur