


# QI200 SK

## Diesel gedreven pompgroep 8" op skid, geluidgedempt



Q-H kromme

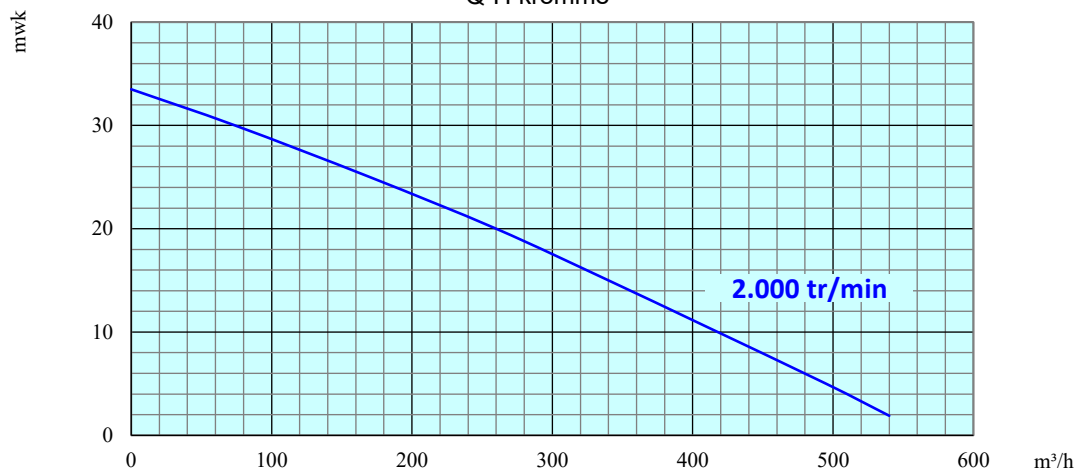

Type	: SPP Pumps, QI200
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, zuiveringsslib ...
Motor	: Isuzu watergekoelde dieselmotor type 4LE1
Vermogen	: 25,6 kW bij 2.000 tr/min
Vrije doorgang	: Ø 75 x 90 mm
Startsysteem	: 12 V elektrische starter
Gewicht	: 1.380 kg ( volle tank )
Tankinhoud	: 220 liter
Brandstofverbruik	: 7,8 liter/ uur bij vollast
Autonomie	: 28 u ( bij vollast )
L x B x H	: 2.710 x 1.150 x 1.790 mm
Aansluitingen	: zuig- en perszijde voorzien van Triflex-snelkoppelingen 8" mannelijk
Bijzonderheden	: op skid droog zelfaanzuigend, mag onbeperkt droogdraaien
Voorzieningen	: volledig omkast, geluidgedempt 65 dB op 7 m toerentalregeling, vonkenvanger centraal hijsorg en gleuven voor vorklift drieweg-systeem voor externe brandstoftank