


SC44VM

Elektrisch gedreven pompgroep 4"

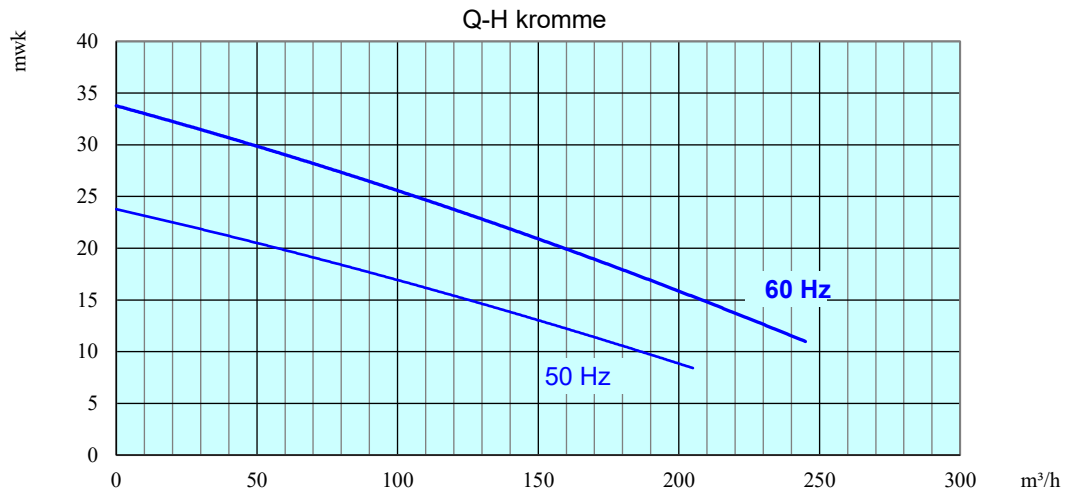

Type	: Pioneer SC44VM
Toepassingen	: rioolwater, slijkwater, bentoniet,...
Motor	: 3 x 400V, 60 Hz
Vermogen	: 30 kW $I_{nom}=56,2A$
Pomp	: max. 18 kW bij 50Hz (zuiver water)
Vermogen	: max. 26 kW bij 60Hz (zuiver water)
Vrije doorgang	: 85 mm, vortex impeller
Gewicht	: 1.260 kg
L x B x H	: 2.220 x 1.060 x 1.600 mm
Aansluitingen	: zuigzijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 6" mannelijk perszijde voorzien van Perrot-snelkoppeling 4" mannelijk
Bijzonderheden	: Zelfaanzuigende centrifugaalpompe, in-/uitschakelbaar vacuümsysteem Standaard geen sturing! 3x 20m kabel met vrij kabeleinde (aansluiting: 1 x hoofdpomp 4x16mm ² , 1 x PTC voeler 3x2,5mm ² en 1 x vacuümpomp MP50 4x2,5mm ²) Optioneel: sturing mogelijk d.m.v. mobiele frequentiesturing
Voorzieningen	: chassis met vorkliftgleuven, hijsjuk, chassis stapelbaar